



## Kontrolní list

### FILTRATION TECHNOLOGY

**Analýza:** Analýza chladicí emulze, Kvadruma Zličín, **BFA 1000**


Náplň Quakerclean 7100 BF Objem tanku 650 l

Doporučená konc. 8-10 %


Datum plnění 28.11.2006

Přehled **2006/ 2007**


Stanovení/ Datum	29.11.	7.12.	19.12.	4.01.	12.01.	1.02.	13.02.	21.03.	
Vzhled	Odpovídá	Odpovídá	Odpovídá	Odpovídá	Odpovídá	Odpovídá	Odpovídá	Nečistoty	
Barva	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Bílá	Šedá	Bílá	Bílá	
pH	9,26	9,25	9,24	9,26	9,20	9,14	9,15	9,12	

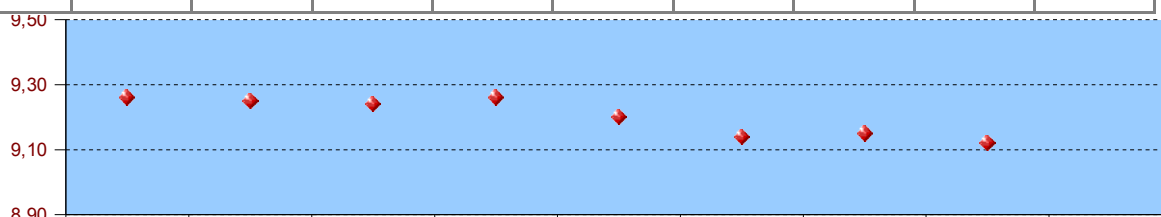


Celková alkalita (g NaOH/l)	3,1	2,9	3,0	2,6	3,1	3,6	3,3	3,2	
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

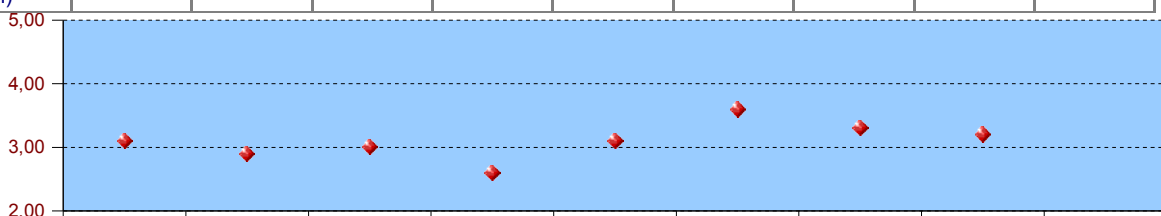

Refraktometrická koncentrace (%)	9,0	10,0	9,5	8,9	8,2	9,5	9,5	9,1	
----------------------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

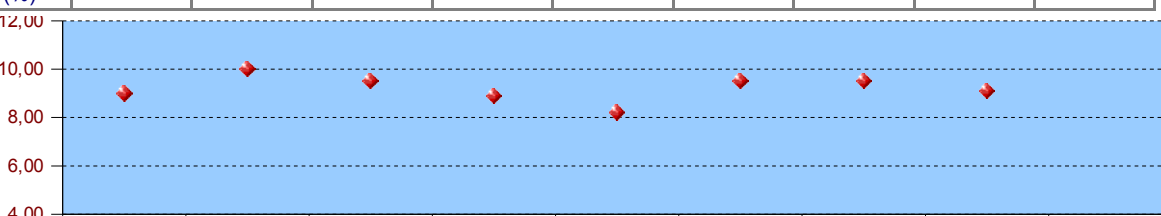

Celková tvrdost (°N)	25,0	28,0	32,0	36,5	38,4	39,5	40,6	41,5	
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

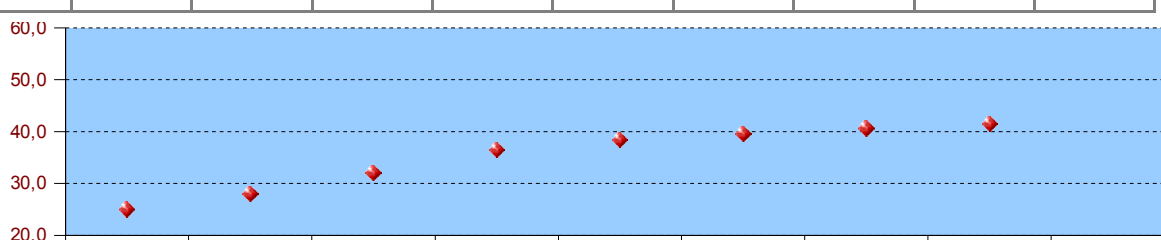

Bakterie/ kvasinky/ houby	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0	
Korozní test (DIN 51360-2)	0	0	0	0	0	0	0	0	

### Komentář

Provozní parametry analyzované emulze odpovídají požadavkům.